

CAV8 / 16シリーズは、コストパフォーマンスに優れたRGBHVアナログビデオ + アナログステレオ・オーディオルーターです。

ビデオルーター部は、SYNC(ブランキングシンク)が装備されており、広帯域幅(400MHz)、最大1600x1200解像度に対応した16入力x16出力マトリクス広帯域ビデオルーター5台とアナログステレオルーター1台分を1つに凝縮したハイコストパフォーマンスのルーティングスイッチャーです。

オーディオルーターの入出力は、ステレオバランスで、ビデオとオーディオを独立して選択することができるオーディオ分割機能が装備されています。

network

VikinX CAV series routing switcher

CAV8, CAV16 アナログRGBHV/YPbPr+ステレオ・オーディオルーター



また、プリセットエディタでは、8プリセットまでのクロスポイントを本体パネルボタンにストア(salvo)することができます。

RS-232インターフェースとNCBポート(MIDI)により他のVikinXコンパクトルーターや各種コントロールパネルとの相互接続が可能。THORルーターマネジメントシステム(Windows PC ソフトウェア)からの操作などシステム構築に優れています。

ラインナップ:

CAV0804	8x4ビデオ	¥405,000
CAV0808	8x8ビデオ	¥526,000
CAV0804+AA+CP	8x4ビデオ + STオーディオ+操作ボタン	¥546,000
CAV0808+AA+CP	8x8ビデオ + STオーディオ+操作ボタン	¥650,000
CAV1608	16x8ビデオ	¥672,000
CAV1616	16x16ビデオ	¥872,000
CAV1608 + AA+CP	16x8ビデオ + STオーディオ+操作ボタン	¥905,000
CAV1616 + AA+CP	16x16ビデオ + STオーディオ+操作ボタン	¥1,050,000

その他、(AA)オーディオ、(CP)操作ボタン有無のバリエーションがございますので上記以外のモデルはお問い合わせください

主な仕様:


AC電源:	外部電源使用(90 ~ 260V)
DC電源:	±15V, D-Sub9ピン(オス), 2系統装備
最大消費電力:	40W
サイズ:	CAV16: 幅483 x 高さ267 x 奥行き35mm(19", 6RU) CAV8: 幅483 x 高さ89 x 奥行き35mm(19", 2RU)
重量:	CAV16: 3.6kg(本体), 0.4kg(電源) CAV8: 1.9kg, 0.4kg(電源)
ボタン:	8/16ソース、8/16ディストネーションボタン パネルイネーブル、A/Vトグル、テイク、テイクon/off、 8プリセットメモリキー
外部制御:	RS232シリアル、MIDI(RJ-45)コネクタ VikinX Pシリーズコントロールパネル対応

ビデオ

周波数特性:	0 ~ 250MHz(-3dB), 0 ~ 400MHz(-6dB)
ビデオSN比:	Typ.70dB
インピーダンス:	75
リターンロス:	Typ.-38dB
伝送遅延:	5ns ± 1ns
コネクタ:	BNC
スイッチング:	シームレス デレイ(2 ~ 5s可変)付 BB Sync入力に同期(ブランキングシンク) オフライン(ブラックアウト)モード

オーディオ

周波数特性:	20Hz ~ 100kHz ± 0.1dB
THD + N:	< 0.003%
入力インピーダンス:	> 10k
最大入力レベル:	+25dBu
出力インピーダンス:	バランス66 (アンバランス接続可)
コネクタ:	8ステレオ/D-Sub25ピン, メス

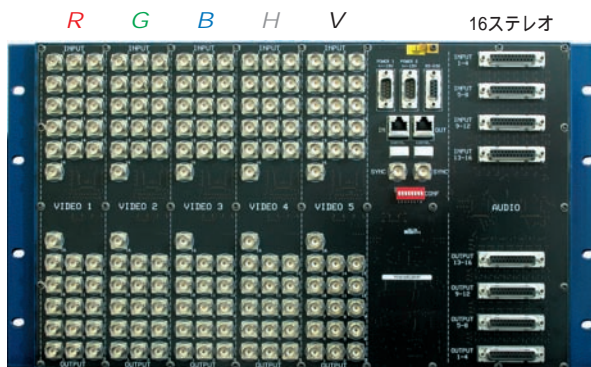

CAV1616+AAリニアパネル



CAV0808+AAリニアパネル



標準付属デスクトップ電源
AC90 ~ 260V / DC ± 15V40W
別売り電源をもう1個接続すればリダンダント電源仕様

Network Electronics デイラー:

Printed in Japan 2006/10

ネットワークエレクトロニクスジャパン 株式会社

〒104-0041 東京都中央区新富2-4-4 アクアビル7F

●TEL:03-5542-3260 ●FAX: 03-3552-5070 ●http://www.network-electronics.co.jp ●toiawase@network-electronics.co.jp