


## リアパネル

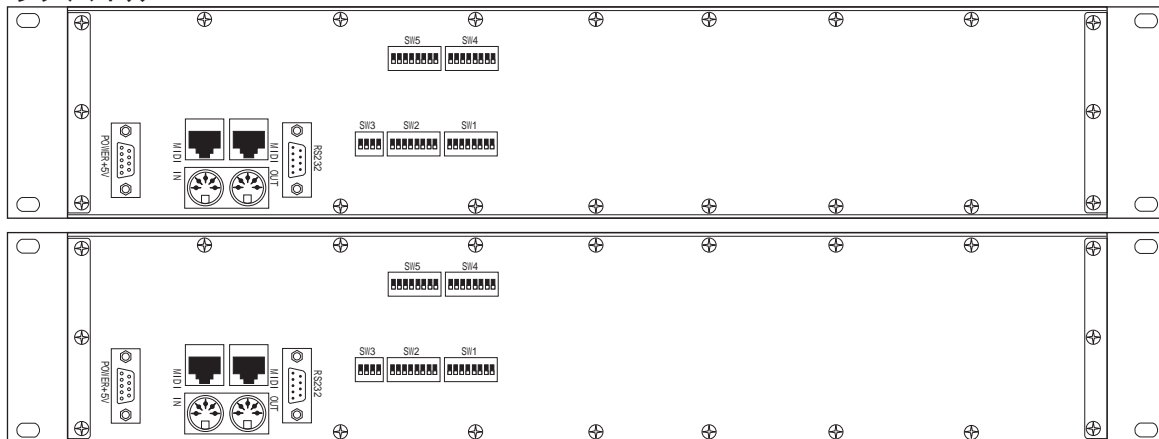

## 特長

64×64 X-Yコントロールパネル

容易な切り換え

オーディオ・フォロワー・ビデオやA/V分割機能の切り換えがフロントパネルのボタンひとつでおこなえます。

RS-232インターフェースを装備

別売のルーターマネジメントシステム・ソフトウェア「THOR(トール)」を使用したPCとの併用も可能です。

マーキング可能なボタン

すべてのボタンが、中に文字シートを挿入できる照光式ボタンです。

省スペース設計

補助ボタンの機能

パネル左部分に配置されている4つの補助ボタンには以下のような機能が与えられています。

TAKE : TAKE操作の実行  
 TAKE ON/OFF : TAKEモードのON/OFF  
 A/V Toggle : ソース信号の切り換え  
 ENABLE : コントロールパネルのON/OFF

フロントパネル図  
準備中

## SPECIFICATIONS

AC電源 : 外部電源, 100 ~ 260V  
 DC電源 : +5V, DB9ピン(オス)  
 消費電力 : 20W  
 外寸\* : 483 × 176 × 45mm, 19"-4RU

\*ユニットは、インプットセクションとアウトプットセクションに分かれています。外寸「4RU」と表記してありますが実質は2RUユニットが2台となります。

製品には+5VDCデスクトップパワーサプライユニットが2個付属しています。